

Feste UNI-VUA



1 GENERELL BESKRIVELSE

UNI-VUA passer til alle UNI skap og gjør det mulig å montere skapene på vegg. Benyttes som ett alternativ til UNI-VF, der det ikke er behov for tildekning av kabel.

2 MONTASJE

2.1 ØVRE FESTE MOT VEGG


Vatre og skru fast øvre feste på ønsket sted. Det medfølger 4,8x20 farmerskruer, som egner seg på tynnplatevegg og trevegg. Bruk minst 4 skruer, men gjerne flere. Ved innfestning i betong/mur, er det mulighet for å sette inn M8 ekspansjonsbolter.

Bruk av dobbeltsidig teip forenkler posisjonering og bremser korrosjon på stålvegg.




2.2 ØVRE FESTE PÅ SKAP

Profilspor bak skapet har utsparring for å kunne føre inn skruer. Løsne skruene nok til at de kan skli i sporet. Skinnen plasseres ca 1mm fra skapets topp.

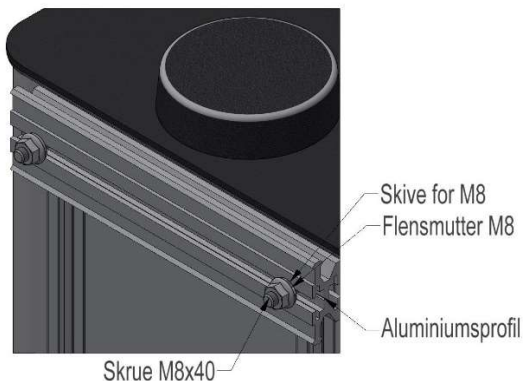

2.3 NEDRE FESTE

Festevinkler plasseres inntil bunn av skapet.

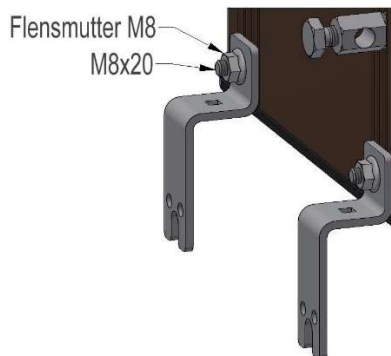

2.4 MONTERING PÅ VEGG

Skapet hektes så på festebraketten som er plassert på veggen og skrus fast med medfølgende 4,8x20 farmerskruer, eller med ekspansjonsbolter. Dobbeltsidig teip under festevinklene bremser korrosjon på stålvegg. Bak skapet benyttes jordingsklemme J8 for jording til nettstasjonens jording. Hvis nødvendig skal skapet ha egen ekvipotensialforbindelse.

